


ARTIKEL-NR.: 3026601

2SC DN10 400 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE

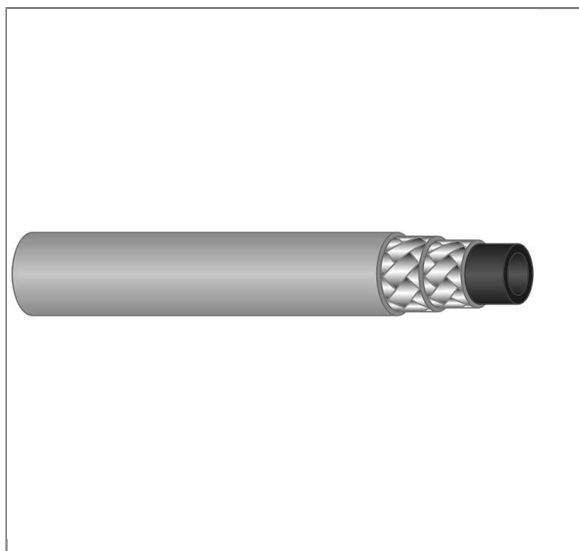

Hochdruckschlauch 2 SC

Farbe grau

Innenseele synthetisches Gummi

Hochtemperaturbeständig

Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel

2 Drahteinlagen

Außendecke synthetisches Gummi

Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig

-40 °C - +150°C

DIN EN 857

Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: SB-Waschanlagen, Schwimmbäder, Arbeitsräume und Fabrikanlagen mit entsprechenden Böden wie z. B. Fliesen oder besonderen Bodenbeschichtungen.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Druck	400 bar	Farbe	Grau
Länge	150 m.	Nennweite	10 mm
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	gewickelte Decke
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	2SC