


ARTIKEL-NR.: 3029501

## 2SC DN12 300 BAR 150°C BLAU GEWICKELTE DECKE

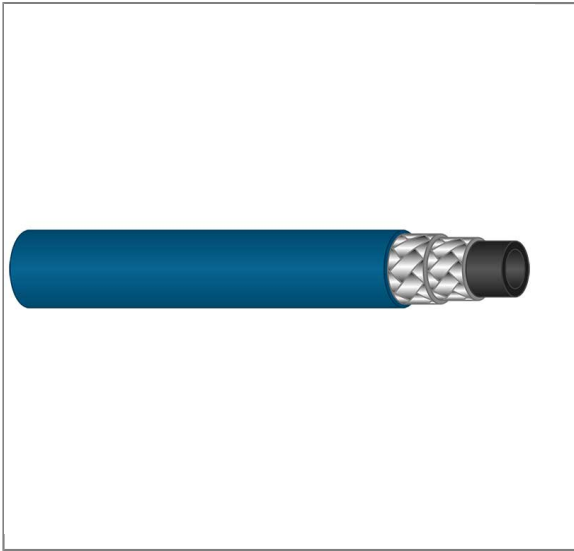

Achtung Pressmaß prüfen

Hochdruckschlauch 2 SC

- » Farbe blau
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 2 Drahteinlagen
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 857

Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: SB-Waschanlagen, Schwimmbäder, Arbeitsräume und Fabrikanlagen mit entsprechenden Böden wie z. B. Fliesen oder besonderen Bodenbeschichtungen.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

Außendurchmesser	21,5 mm	Druck	300 bar
Farbe	Blau	Länge	150 m.
Nennweite	12 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Platzdruck	1100 bar
Temperatur	-40 °C - +150 °C	Typ	2SC