
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 33211724210

1SN DN06 250 BAR 10 M. TR22 : TR22 DREHBAR

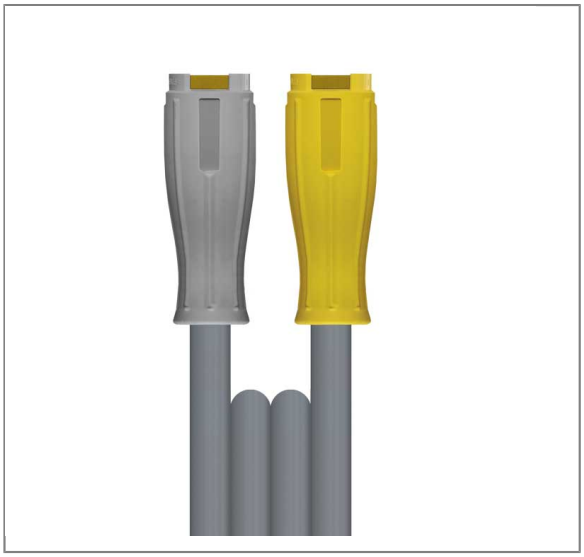

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22 Swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb für Pistolenanschluß
Anschluß 2: TR22 (K-Lock) mit Knickschutz grau für Geräteseite
Nennweite: 6
Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage)
gewickelte Oberfläche
Farbe: grau
Max. 250 bar / 150°

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 drehbar	Anschluss 2	TR22
Biegeradius	100 mm	Druck	250 bar
Farbe	Grau	Länge	10 m.
Nennweite	6 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	Hochdruckschlauch
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	1SN