


NO. D'ARTICLE: 35420100330

## FLEXIBLE EASYFARM365+ DN10 30M M22F:M22F AC/NOIR

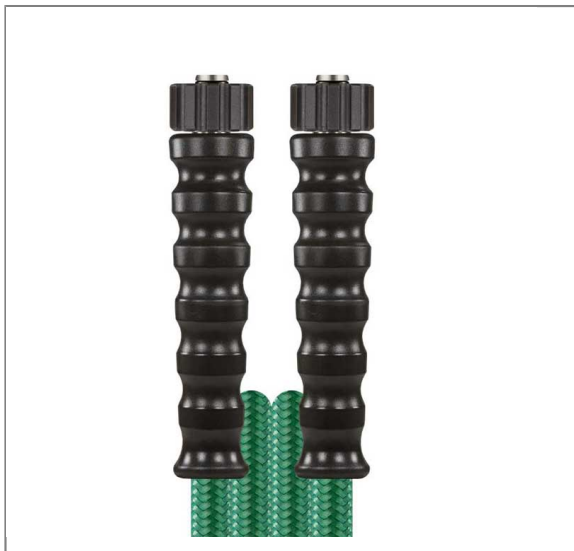

glatte Decke.

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir

Diamètre nominal : 10

Type : easyfarm365+® (tresse métallique laitonée) gaine externe lisse

Couleur : vert

Max. 275 bar / 120°C

Quadruple coefficient de sécurité

Spécialement conçu pour l'agriculture

Pour le nettoyage professionnel des écuries et des engins agricoles

Durée de vie considérablement plus importante que celle des tuyaux haute pression traditionnels

Idéal pour les sols rugueux et les sollicitations extrêmes

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique

Résistant aux huiles, aux UV, à l'ozone et aux intempéries

tresse métallique laitonée pour une grande stabilité

Grand confort d'utilisation et sécurité

-40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

### Caractéristiques techniques

Color	Green	Connection 1	M22x1,5 F
Connection 2	M22x1,5 F	Length	30 m
Nominal width	10 mm	Pressure	275 bar
Surface	smooth cover	Temperature	-40°C to +120°C
Type	easyfarm365+®		