


ARTIKEL-NR.: 3912111678210

2SC DN08 420 BAR 10 M. TR22 DREHBAR : STECK. 11 MM

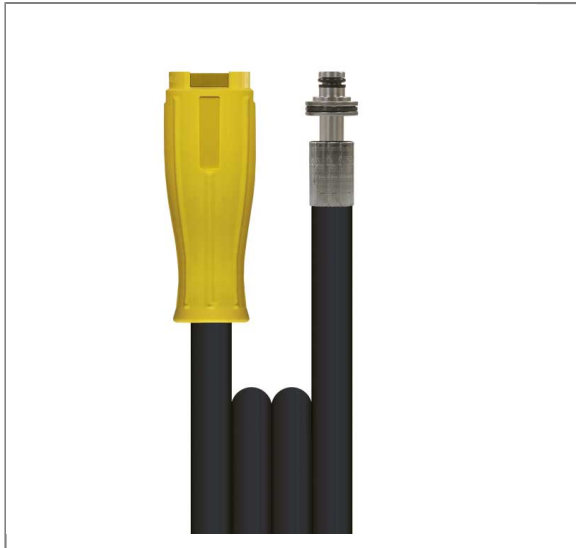

glatte Decke. Dynaflex365+® Schwarz.

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Verbindungsschlauch zwischen Schlauchaufroller und Spitzpistole.

Anschluß 1: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb (Pistolenanschluß)

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm drehbar (Anschluß Schlauchaufroller)

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen)

glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 420 bar / 150°C

Technische Daten

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| Anschluss 1 | TR22 K-Lock drehbar | Anschluss 2 | Stecknippel 11 mm drehbar |
| Außendurchmesser | 15,8 mm | Druck | 420 bar |
| Farbe | Schwarz | Länge | 10 m |
| Nennweite | 8 mm | Norm | DIN EN 857 |
| Oberfläche | glatte Decke | Platzdruck | >1600 bar |
| Serie | Dynaflex365+® | Temperatur | -40 °C - +150 °C |
| Typ | 2SC | | |