


ARTIKEL-NR.: 47120723055

**CC DN 08 200 BAR 5,5 M. DKOL 14X1,5 : DKOL 14X1,5**

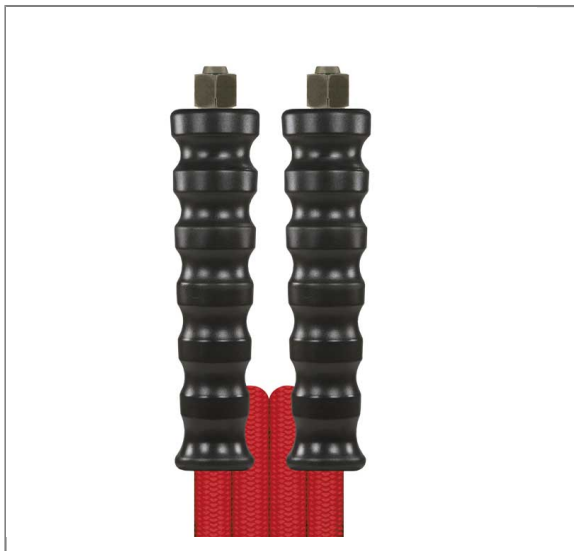

rot

CARWASH COMFORT - das Schlauchwunder für SB-Waschanlagen.

Typ: DN08

Max. 200 bar / 60 °C

Farbe: rot

Anschluß: DKOL 14 x 1,5 (Dichtkegel)

Anschluß: DKOL 14 x 1,5 (Dichtkegel)

- » Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B. Bürstenlanze.
- » Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines herkömmlichen SB-Schlauches.
- » Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
- » Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, je nach Farbe: CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
- » Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung,
- » Außendurchmesser 15 mm bei DN 8.
- » Berstdruck > 800 bar, 4-fache Sicherheit gegen Bersten.

## Technische Daten

|             |                 |             |                 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Anschluss 1 | DKOL M14x1,5    | Anschluss 2 | DKOL M14x1,5    |
| Druck       | 200 bar         | Farbe       | Rot             |
| Länge       | 5,5 m           | Nennweite   | 8 mm            |
| Oberfläche  | glatte Decke    | Temperatur  | -40°C bis +60°C |
| Typ         | Carwash Comfort |             |                 |