


NO. D'ARTICLE: 47140443047

## FLEXIBLE CAR WASH COMFORT VERT DN8 4.7M 3/8M:3/8M

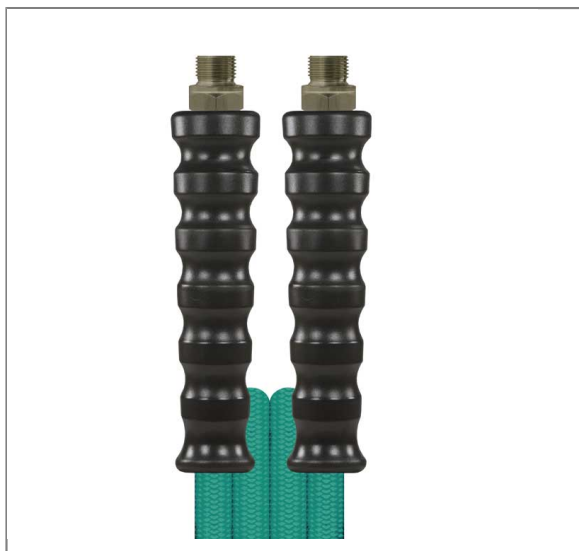

AC/PVC NOIR

Raccord 1 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure noir

Diamètre nominal : 8

Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse

Couleur : vert

Max. 200 bar / 60°C

Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.

Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.

Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.

Armature en polyester très résistante à la traction,

Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.

Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

### Caractéristiques techniques

|            |                 |                  |               |
|------------|-----------------|------------------|---------------|
| Filetage 1 | 3/8" M          | Couleur          | Vert          |
| Filetage 2 | 3/8" M          | Largeur nominale | 8 mm          |
| Longueur   | 4,7 m           | Pression         | 200 bar       |
| Surface    | lisse           | Température      | -40°C - +60°C |
| Type       | Carwash Comfort |                  |               |