


NO. D'ARTICLE: 47140443055

FLEXIBLE CAR WASH COMFORT VERT DN08 5.5M 3/8M:3/8M

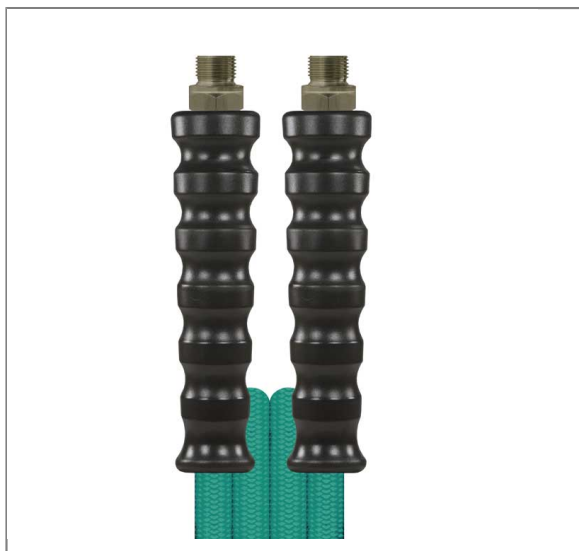

AC/PVC NOIR

Raccord 1 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure noir

Diamètre nominal : 8

Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse

Couleur : vert

Max. 200 bar / 60°C

Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.

Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.

Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.

Armature en polyester très résistante à la traction,

Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.

Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

Caractéristiques techniques

Filetage 1	3/8" M	Couleur	Vert
Filetage 2	3/8" M	Largeur nominale	8 mm
Longueur	5,5 m	Pression	200 bar
Surface	lisse	Température	-40°C - +60°C
Type	Carwash Comfort		