


NO. D'ARTICLE: 47140543045

## FLEXIBLE CAR WASH COMFORT VERT DN8 4.5M 3/8F:3/8F

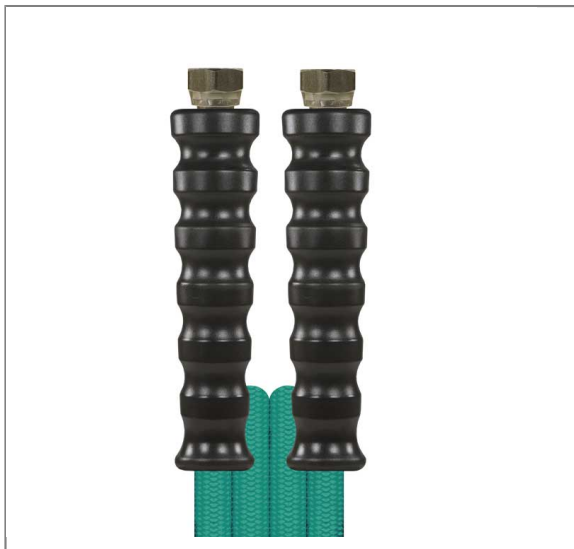

AC/PVC NOIR

Raccord 1 : 3/8" F (DKR) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : 3/8" F (DKR) avec manchon anti-courbure noir

Diamètre nominal : 8

Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse

Couleur : vert

Max. 200 bar / 60°C

Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.

Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.

Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.

Armature en polyester très résistante à la traction,

Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.

Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

### Caractéristiques techniques

|               |                 |              |                |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| Color         | Green           | Connection 1 | 3/8" F         |
| Connection 2  | 3/8" F          | Length       | 4,5 m          |
| Nominal width | 8 mm            | Pressure     | 200 bar        |
| Surface       | smooth cover    | Temperature  | -40°C to +60°C |
| Type          | Carwash Comfort |              |                |