
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 4904446620**

## FOODJET1500 DN12 125 BAR 20 M. AGR 1/2 : AGR 1/2

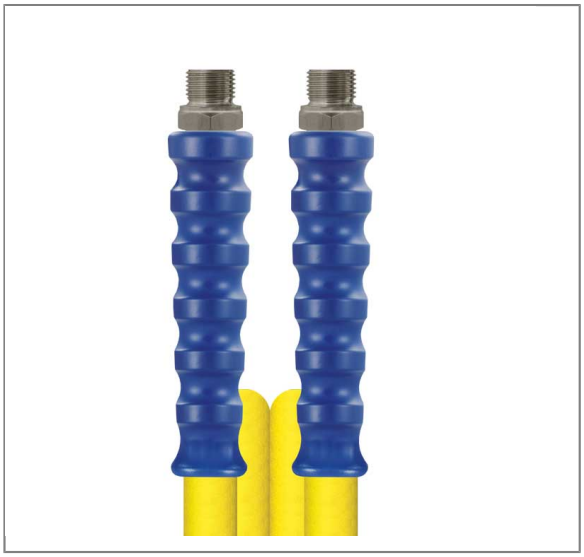

glatte Decke

Anschlüsse AGR 1/2"

Max. 125 bar

Berstdruck > 375 bar

Temperaturbereich: -40°C - +150°C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854.

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon- und witterungsbeständig.

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.

3 hochzugfeste Textilgeflechte.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | AGR 1/2" | Anschluss 2 | AGR 1/2" |
| Biegeradius | 85 mm | Druck | 125 bar |
| Farbe | Gelb | Länge | 20 m |
| Nennweite | 12 mm | Norm | EN854 |
| Oberfläche | glatte Decke | Platzdruck | 375 bar |
| Temperatur | -40°C - +150°C | Typ | Foodjet 1500 |