
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 10828005

VORSPRÜHLANZE 750 MM E:1/4"AG A:1/8"IG-NPT

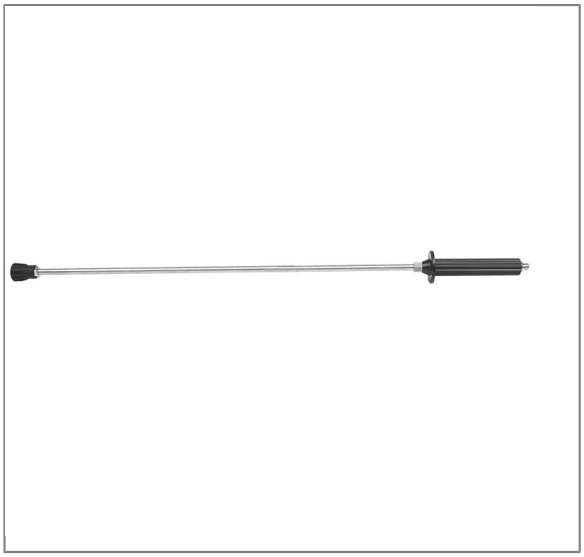

mit Düsenschutz 1/8"IG

Edelstahl Strahlrohr mit Sieb,
gerippter PVC-Griff und Düsenschutz ohne Düse.
Max. 275 bar / 45 l/min / 120 °C
Länge 750 mm
Eingang: 1/4"AG
Ausgang: 1/8"IG-NPT

Technische Daten

Ausgang	1/8" IG	Durchfluss	275 bar
Eingang	1/4" AG	Farbe	Schwarz
Hersteller	Mosmatic	Länge	750 mm
Länge Isolierung	160 mm	Material	Edelstahl
Serie	LAS	Temperatur	120 °C