

Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 200160725

SCHAUMSET ST-75-1,9 ST-45 PISTOLE 3/8"IG DREHBAR

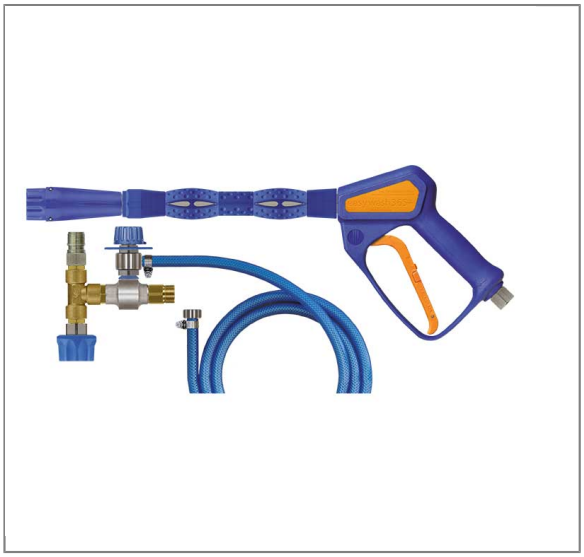



easywash365+®

easywash365+® Schaumset

Pistole easywash365+® Standard
Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm
Schaumdüse ST-75 1,9 mm
Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161,
(Kupplung ST-45-250 Messing, Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt und M22x1,5AG)
Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32.
Max. 310 bar / 150 °C
Eingang: 3/8"IG drehbar

Der über ein T-Stück zwischen dem Ausgang des Hochdruckaggregats und der originalen Spritzeinrichtung installierte Edelstahlinjektor mit Hochdruckschaumlanze eignet sich insbesondere für die professionelle Reinigung von Lastkraftfahrzeugen in Speditionen oder in der Lebensmittelindustrie sowie für Anwendungen in der industriellen Schaumreinigung.

Die Verbindung von Injektoreinheit zur Hochdruckschaumlanze wird über einen optionalen Hochdruckschlauch von bis zu 40 m Länge gewährleistet. Die bereits vorhandene Spritzeinrichtung wird für die Reinigungs- bzw. Spülarbeiten eingesetzt. Durch die direkte Verfügbarkeit von Reinigungsmittel an der Schaumlanze ohne Umschalten am Gerät oder Zubehör wechsel lassen sich enorme Einsparungen an Reinigungsmittel und Zeit erzielen.
Der Aufbau kann durch die Integration von zwei Schlauchaufrollern noch weiter im Handling vereinfacht und in der Effizienz gesteigert werden. Die Einheit ist an nahezu allen handelsüblichen Hochdruckreinigungsgeräten einsetzbar.

Technische Daten

Ausgang	Schaumdüse ST-75	Druck	250 bar
Durchfluss		Düse	1,90 mm
Eingang	3/8" IG drehbar	LTFTechnik	ja
Länge Isolierung	245 mm	Serie	easywash365+®
Temperatur	150 °C		