
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 3015782

2SC DN08 400 BAR 100°C POWERSHIELD365+® GEWICKELTE



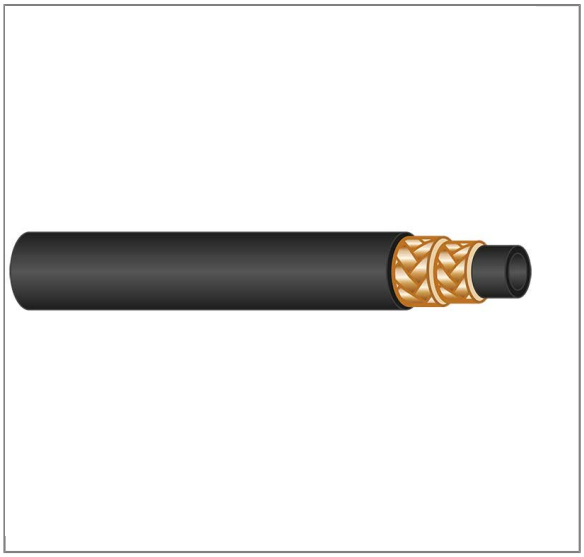

400 Bar 100°C

Hochdruckschlauch 2 SC powershield365+®

» Farbe schwarz
» Innenseele synthetisches Gummi.
» 2 Vermessingte Drahtgeflechteinlagen
» Außendecke synthetischer Kautschuk
» Hochabriebfeste UPE-Beschichtung
» Ideal für rauhe Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100 °C
» DIN EN 857

Anwendungsbereiche:
Hochabrasionsbelastete Einsatzgebiete, z. B. Untertage-Steinkohlebergbau.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Außendurchmesser	16 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	150 m.
Nennweite	8 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	powershield365+®
Temperatur	-40 °C - +100 °C	Typ	2SC