Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 303660401

PURECLEAN365+® 65 DN12 65 BAR 70°C / 40 BAR 100°C

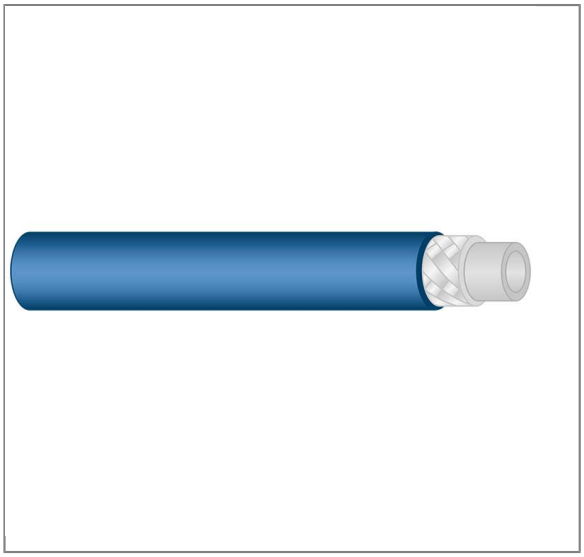



glatte Außendecke. Neues Preßmaß !

Nennweite DN 12
Wandstärke 4 mm
Betriebsdruck 65 bar bei 70 °C / 40 bar bei 100°C
Berstdruck 300 bar bei 20 °C / 110 bar bei 70 °C
Temperaturbereich -10°C - +100°C
Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter

Lebensmittelschlauch gemäß Verordnung (EC) Nr. 2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006.
Made in Germany.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.
Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.
Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.
3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.
Verstärkung durch 1-fach verrottungsfeste Synthetikfasern.
Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Technische Daten

Außendurchmesser	20,5 mm	Druck	65 bar (70°C)
Farbe	Blau	Nennweite	12 mm
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	300 bar
Temperatur	-10°C - +100°C	Typ	PUReClean365+®
Wandstärke	4 mm		