
Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 342201545159

MANGUERA GREYFLEX DN08 H3/8:H3/8 15 MTR

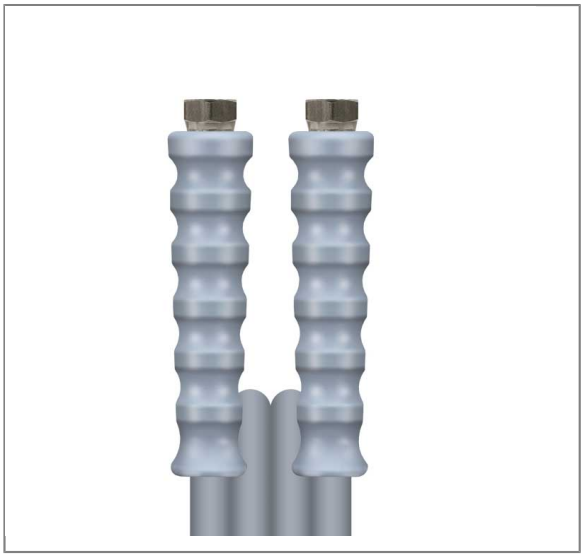

cubierta lisa. Conexiones completas de acero inoxidable

Mangueras de alta presión greyflex®

Conexión 1: DKR3/8« con protección antitorsión, gris
Conexión 2: AGR3/8» con protección antitorsión, gris
Racores de acero inoxidable
Diámetro nominal: 8
Color: gris
Máx. 250 bar / 120 °C
Cuádruple seguridad

» Ideal para los sectores de la industria alimentaria y de bebidas, la piscicultura y
las piscinas
» Gran comodidad de uso, extremadamente ligera y flexible a bajas temperaturas
» Revestimiento exterior liso y resistente a la suciedad, fabricado en elastómero termoplástico
» Ideal para suelos rugosos gracias a su elevada resistencia a la abrasión
» Resistente a la grasa, al aceite, a los rayos UV, al ozono y a la intemperie
» Refuerzo de malla metálica trenzada
» -40 °C - +120 °C

Datos técnicos

Conexión 1	3/8"H	Biegeradius	50 mm
Color	Gris	Conexión 2	3/8"H"
Diámetro nominal	8 mm	Longitud	15 m
Presión	250 bar	Serie	greyflex®
Superficie	cubierta lisa	Temperatura	-40°C a +120°C
Typo	Greyflex		