


Descripción del producto



N.º DE ARTÍCULO: 35811443159

2SC DN10 500 BAR 15 M.M24H : M22M

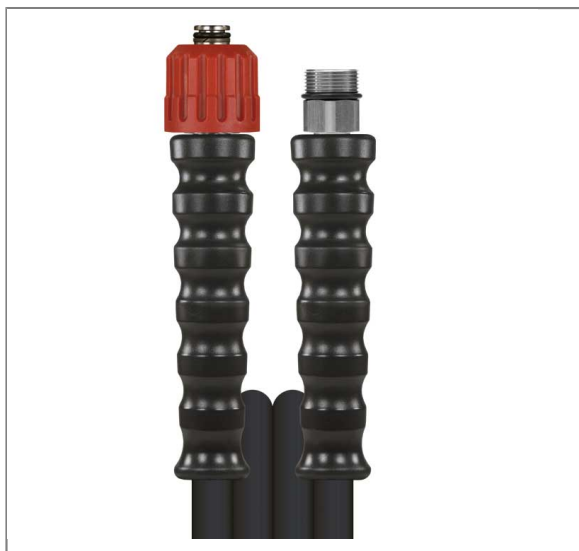

cubierta enrollada. Grifería completa de acero inoxidable

Mangueras de alta presión

Conexión 1: DKO M24x1,5 con puño, negra

Conexión 2: M24x1,5 M con puño, negra

Diámetro nominal: 10

Tipo: 2SC (2 mallas de alambre de acero) cubierta enrollada

Color: negro

Racores de acero inoxidable

Máx. 500 bar / 150 °C

Triple seguridad

Datos técnicos

Conexión 1	M24x1,5H acero inoxidable Biegeradius		90 mm
Color	Negro	Conexión 2	M24x1,5 M
Diámetro nominal	10 mm	Longitud	15 m
Presión	500 bar	Serie	Maxpressure®
Superficie	cubierta enrollada	Temperatura	-40°C a +150°C
Typo	2SC		