
Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 47120523035

FLEXIBLE CARWASH COMFORT ROUGE DN08 3.5M 1/4F:1/4F

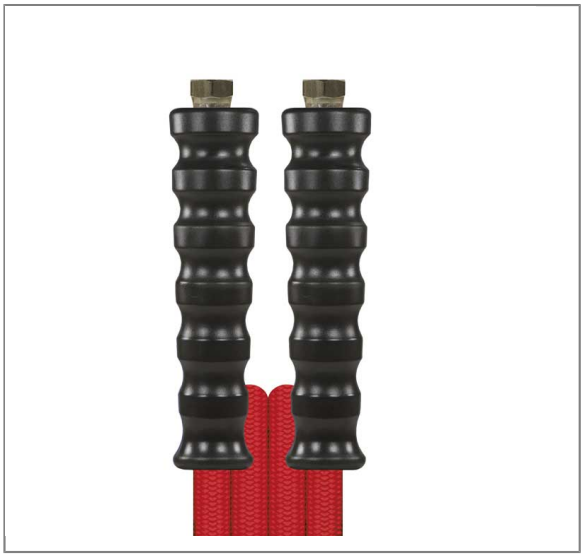

AC/PVC NOIR

Raccord 1 : 1/4" F (DKR) avec manchon anti-courbure noir
Raccord 2 : 1/4" F (DKR) avec manchon anti-courbure noir
Diamètre nominal : 8
Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse
Couleur : rouge
Max. 200 bar / 60°C
Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.
Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.
Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.
Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.
Armature en polyester très résistante à la traction,
Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.
Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

Caractéristiques techniques

Biegeradius	60 mm	Couleur	Rot
Largeur nominale	8 mm	Longueur	3,5 m
Pression	200 bar	Surface	glatte Decke
Température	-20°C bis +65°C	Type	Carwash Comfort