
# Désignation d'article

The choice of perfection

**NO. D'ARTICLE: 47120763055**

## FLEXIBLE CARWASH COMFORT ROUGE DN08 5.5M M18F:M18F

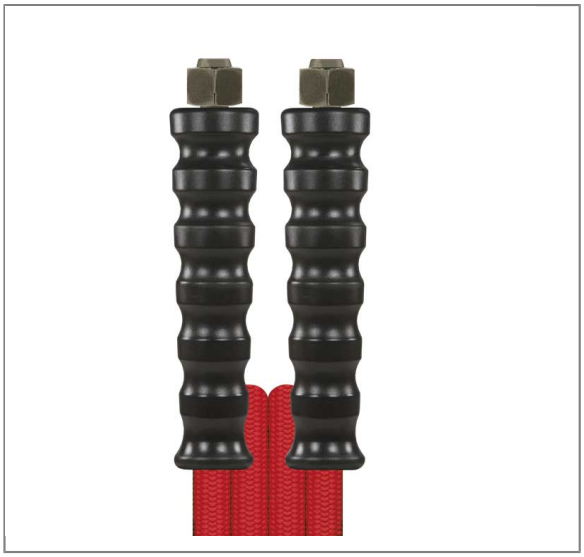

AC/PVC NOIR

Raccord 1 : M18 X 1,5 F 12L (DKOL) avec manchon anti-courbure noir
Raccord 2 : M18 X 1,5 F 12L (DKOL) avec manchon anti-courbure noir
Diamètre nominal : 8
Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse
Couleur : rouge
Max. 200 bar / 60°C
Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.
Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.
Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.
Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.
Armature en polyester très résistante à la traction,
Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.
Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

### Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Biegeradius | 60 mm | Couleur | Rot |
| Largeur nominale | 8 mm | Longueur | 5,5 m |
| Pression | 200 bar | Surface | glatte Decke |
| Température | -40°C bis +60°C | Type | Carwash Comfort |