
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 490445760259

FOODJET1500 DN12 125 BAR 2,5 M. DKR 1/2 : AGR 1/2

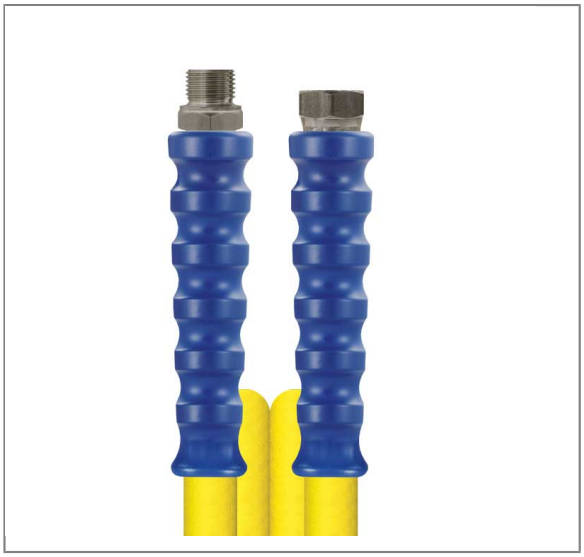

glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Anschlüsse DKR 1/2" : AGR 1/2"AG Edelstahl

Max. 125 bar.

Berstdruck > 375 bar

Temperaturbereich: -40°C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Biegeradius	85 mm	Druck	125 bar
Farbe	Gelb	Länge	2,5 m
Nennweite	12 mm	Norm	EN854
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	375 bar
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	Foodjet 1500