


N.º DE ARTÍCULO: 502601100000

SET ESPUMA ST-75-1,9 TURBOFOAM365+ 1200/700 MM

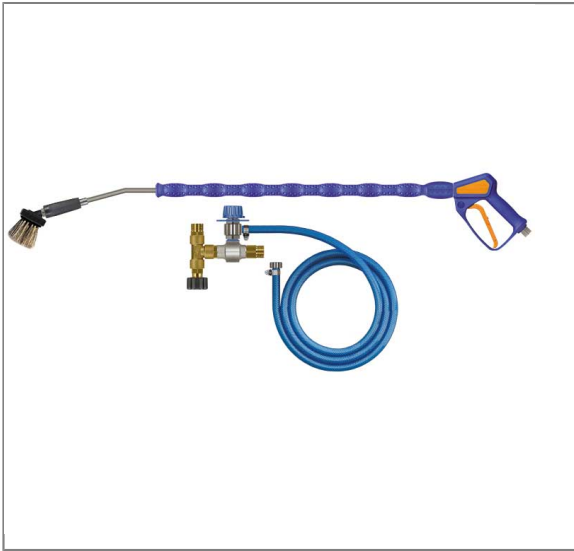

3/8" H giratoria

Kits de espuma easywash365+

Pistola easywash365+ Standard,

Lanza de acero inoxidable con 700 mm de aislamiento

Cepillo de lavado con inyector de aire turbofoam365+ de 1,9 mm

Inyector ST-160 con válvula dosificadora ST-161

(HV M22 y 2 x M22 M),

manguera de aspiración de 1.000 mm y filtro de aspiración ST-32.

Entrada: 3/8" H giratorio

Máx. 310 bar / 90 °C

El inyector de acero inoxidable con lanza de espuma de alta presión, instalado mediante una pieza en T entre la salida del grupo de alta presión y el equipo de pulverización original, es especialmente adecuado para la limpieza profesional de vehículos de carga en empresas de transporte o en la industria alimentaria, así como para aplicaciones de limpieza industrial con espuma.

La conexión entre la unidad de inyección y la lanza de espuma de alta presión se garantiza mediante una manguera de alta presión opcional de hasta 40 m de longitud. El sistema de pulverización ya existente se utiliza para las tareas de limpieza y enjuague. Gracias a la disponibilidad directa del producto de limpieza en la lanza de espuma, sin necesidad de cambiar de modo en el equipo ni de accesorios, se consigue un enorme ahorro de producto de limpieza y tiempo.

La configuración se puede simplificar aún más en cuanto a manejo y aumentar en eficiencia mediante la integración de dos enrolladores de manguera. La unidad se puede utilizar con casi todos los equipos de limpieza a alta presión disponibles en el mercado.

Datos técnicos

Altura	60 mm cepillos	Boquilla	1,9 mm
Entrada	3/8" H giratorio	LTFTechnik	si
Longitud	1.200 mm	Longitudlsolierung	700 mm
Material	Acero inoxidable	Presión	310 bar
Salida	Cepillo de lavado	Serie	turbofoam365+®
Temperatura	50°C	Typo	Estándar