
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 51501

UNTERBODENLANZE HV M22X1,5 IG

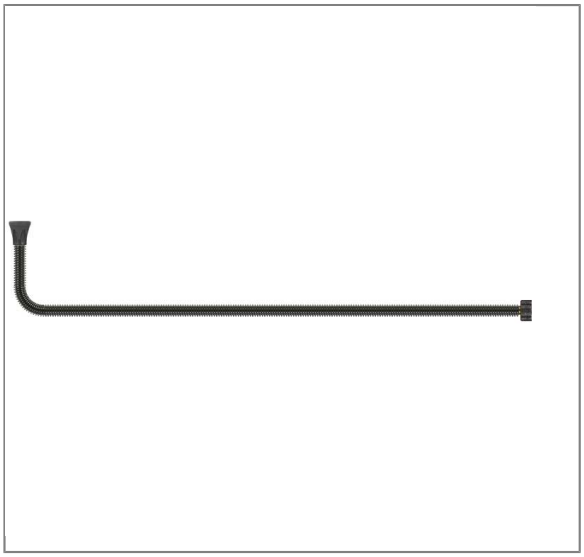

Unterbodenstrahlrohr
Stahl verzinkt mit Kunststoffschutzschlauch
Maße: 900 x 190 mm
Eingang: M22x1,5 IG Verschraubung
Ausgang: Düsenschutz ST-10 1/4" IG-NPT (ohne Düse)

Technische Daten

Ausgang	1/4" IG NPT	Druck	250 bar
Eingang	HV M22x1,5 IG	Höhe	190 mm
Länge	900 mm	Material	Stahl verzinkt
Temperatur	150°C		