

Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 5208755

INYECTOR CHORREADO ST-55 200BAR 55 TUBO 600MM KW-P

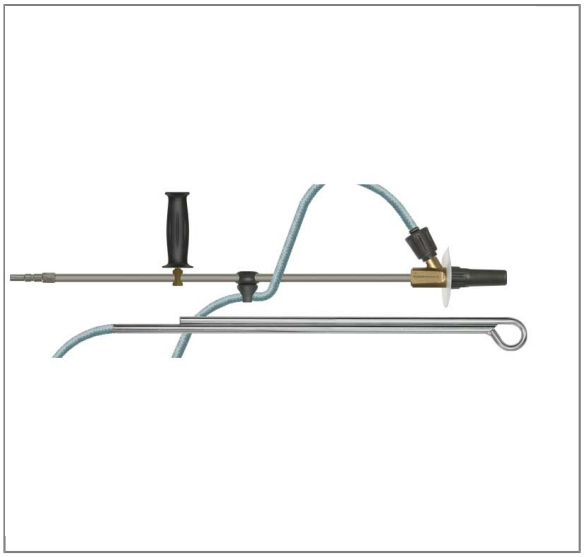



Con mango lateral

Inyector chorreado con granulado ST-55

Entrada: racor KW-P
Boquilla 055
Máx. 200 bar / 100 °C
Manguera DN 12, 5 metros de longitud
Para arena con un tamaño de grano de 0,2 a 0,8 mm
Con regulación de la aspiración
Boquilla de chorro de acero inoxidable endurecido
Longitud del tubo: 600 mm, con asa lateral

Datos técnicos

Boquilla	055	Entrada	Racor KW-P
Fabricante	Suttner	Longitud	Tubo 600 mm / 5 m manguera
Material	Acero galvanizado / acero inoxidable endurecido	Presión	200 bar
Serie	ST-55	Temperatura	100°C