

Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 58616122

REDV 16/12 S VERZINKT

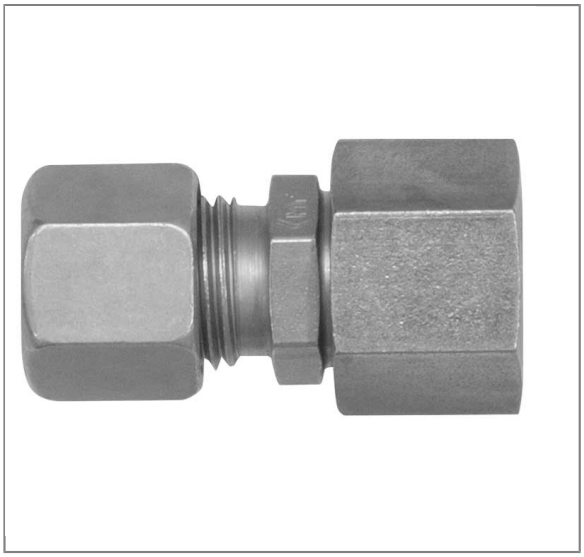



Einstellbare Reduzierdverschraubung

24°-DIN-Rohrverschraubungen (Schneidringsystem)
Stahl ZnNi-Beschichtung

Typ REDV
Gerade einstellbare 24° DKO-Dichtkegel-Reduzierverschraubung mit Schneidringanschluss nach DIN 2353 / DIN 3865 / EN ISO 8434-1 aus Stahl mit Abdichtung durch NBR O-Ring nach ISO 3601

Die optimierte Zink-Nickel Beschichtung übertrifft Korrosionsschutzwerte von > 1.200 Stunden gegenüber Weißrost. Getestet wird gem. DIN EN ISO 9227

Technische Daten

Anschluss 1	16 mm	Anschluss 2	12 mm
Druck	630 bar	Länge	49 mm
Material	Stahl verzinkt	Serie	RED
Temperatur	150°C	Typ	S