


NO. D'ARTICLE: 10878035

LAVEUR DE SURFACE MOSMATIC FL-ABB 200

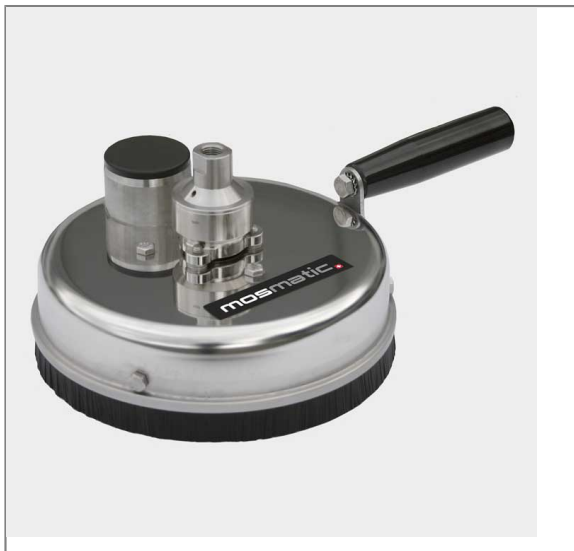

SANS PISTOLET

Diamètre : 200 mm

Raccord : 1/4" F

Max. 350 bar / 120°C

Min. 150 bar / 18 l/min

Bonde d'aspiration : 50 mm

Raccord de la buse : 1/8" F

Livré sans pistolet, sans buses (1/8)

» Laveur de façades - graffiti avec bonde d'aspiration
Domaines d'application : Nettoyage de graffitis, restauration de diverses surfaces, entretien de bâtiments et partout où le nettoyage ne peut se faire qu'avec une forte pression d'eau

Convient pour des applications extérieures telles que les murs en béton, en brique, en pierre calcaire ou les surfaces en bois

Adapté pour un tuyau d'aspiration de 50 mm

Pour un travail sans fatigue, nous vous recommandons d'utiliser le pistolet

ST-2605 (202605500) équipé du système breveté LTF

Laveur livré sans pistolet haute pression et sans buses

Caractéristiques techniques

Diameter	200 mm	Flow	18 l/min (150 bar)
Inlet	1/4" F	Manufacturer	Mosmatik
Material	Stainless steel	Pressure	350 bar
Spout	50 mm	Temperature	120°C
Type	FL-ABB 200		