


ARTIKEL-NR.: 200160720

SCHAUMSET ST-75-1.9 EASYWASH365+ M22 MIT PISTOLE

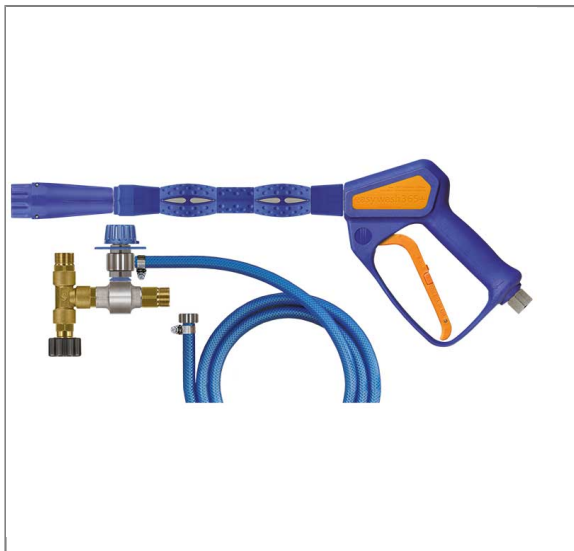

3/8"IG drehbar

easywash365+ Schaumsets

Pistole easywash365+ Standard

Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm

Schaumdüse ST-75 1,9 mm

Injektor ST-160 (HV M22 und 2 x M22 AG) mit Dosierventil ST-161, Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32.


Max. 310 bar / 150 °C

Eingang: 3/8"IG drehbar

Der über ein T-Stück zwischen dem Ausgang des Hochdruckaggregats

und der originalen Spritzeinrichtung installierte Edelstahlinjektor mit Hochdruckschaumlanze eignet sich insbesondere für die professionelle Reinigung von Lastkraftfahrzeugen in Speditionen oder in der Lebensmittelindustrie sowie für Anwendungen in der industriellen Schaumreinigung.

Die Verbindung von Injektoreinheit zur Hochdruckschaumlanze wird über einen optionalen Hochdruckschlauch von bis zu 40 m Länge gewährleistet. Die bereits vorhandene Spritzeinrichtung wird für die Reinigungs- bzw. Spülarbeiten eingesetzt. Durch die direkte Verfügbarkeit von Reinigungsmittel an der Schaumlanze ohne Umschalten am Gerät oder Zubehör wechsel lassen sich enorme Einsparungen an Reinigungsmittel und Zeit erzielen. Der Aufbau kann durch die Integration von zwei Schlauchaufrollern noch weiter im Handling vereinfacht und in der Effizienz gesteigert werden. Die Einheit ist an nahezu allen handelsüblichen Hochdruckreinigungsgeräten einsetzbar.



Technische Daten

Ausgang	Schaumdüse ST-75	Druck	310 bar
Düse	1,90 mm	Eingang	3/8" IG drehbar
LTFTechnik	ja	Länge Isolierung	245 mm
Serie	easywash365+®	Temperatur	150°C