

# Désignation d'article

The choice of perfection

**NO. D'ARTICLE: 200160725**

## SYSTEME MOUSSE EASYWASH365+ KW ST-45 AVEC PISTOLET

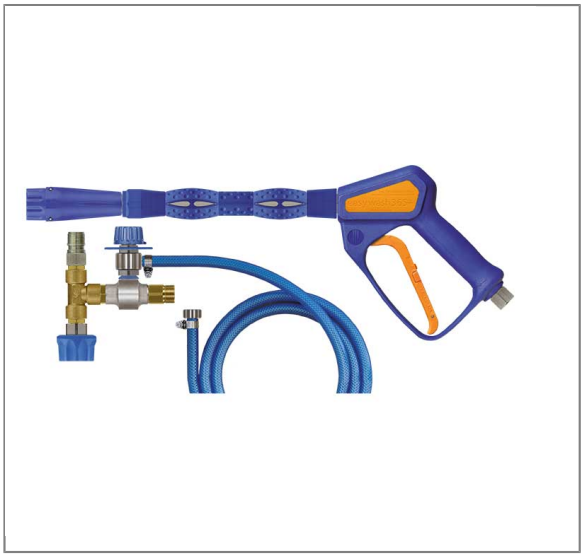




Kits mousse easywash365+

Pistolet easywash365+ standard
Pistolet avec rallonge ST-9.1 245 mm
Buse mousse ST-75 1,9 mm
Buse-injecteur ST-160 avec doseur produit ST-161,
Coupleur femelle ST-45-250 laiton, coupleur mâle ST-45-250 acier zingué et sortie M22 x 1,5 M
Tube d'aspiration produit 1.000 mm avec crépine ST-32.
Max. 310 bar / 150 °C
Entrée pistolet : 3/8" F rotatif

L'injecteur en acier inoxydable avec Lance mousse haute pression, installé via une pièce en T entre la sortie du nettoyeur haute pression
et le dispositif de lavage d'origine, est particulièrement adapté au nettoyage professionnel de camions dans les entreprises de transport ou dans l'industrie alimentaire, ainsi qu'aux
applications dans le nettoyage industriel à la mousse.

La liaison entre l'unité d'injection et la lance mousse haute pression est assurée par un flexible haute pression optionnel d'une longueur allant jusqu'à 40 mètres. Le présent dispositif d'injection est destiné aux travaux de nettoyage ou de rinçage. La disponibilité immédiate du produit de nettoyage sur la lance mousse, sans commutation sur l'appareil et sans changement d'accessoire, permet de réaliser de grandes économies de produit de nettoyage et de temps.
L'intégration de deux enrouleurs de tuyau permet de simplifier encore plus la manipulation et d'augmenter l'efficacité. L'unité peut être utilisée sur presque tous les appareils de nettoyage à haute pression disponibles sur le marché.

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Buse | 1,90 mm | Débit | |
| Entrée | 3/8" IG drehbar | LTFTechnik | ja |
| Pression | 250 bar | Sortie | Schaumdüse ST-75 |
| Série | easywash365+® | Température | 150 °C |