
Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 30366041

PURECLEAN365+® 40 DN12 45 BAR 70°C AMARILLO



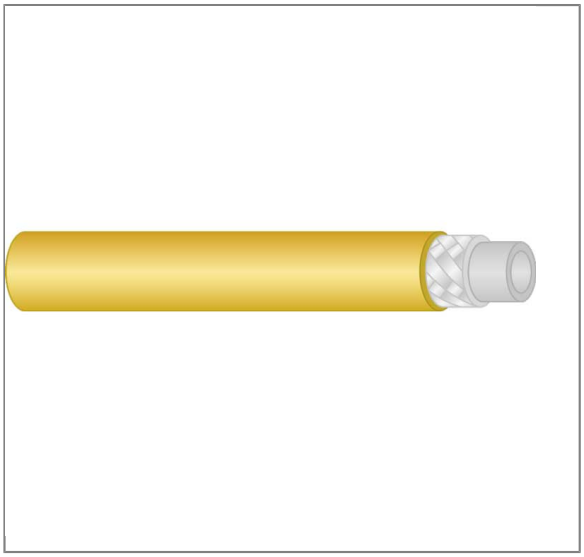

Cubierta exterior lisa

Diámetro nominal DN 12
Espesor de pared 4,5 mm
Presión de servicio 45 bar
Presión de servicio 45 bar a 70 °C
Presión de rotura 300 bar a 20 °C / 110 bar a 70 °C
Peso 0,25 kg/metro
Longitudes disponibles entre 10 y 100 metros

Manguera para uso alimentario conforme a los Reglamentos (CE) n.º 2002/72, (UE) n.º 10/2011, (CE) n.º 1935/2004 y (CE) n.º 2023/2006.
Desarrollada especialmente para aplicaciones industriales con espuma. Fabricada en Alemania.

Las mangueras de alta presión solo se pueden suministrar en longitudes de fábrica.
Por este motivo, puede producirse un desajuste en el suministro de hasta un 20 % en más o en menos.

Ámbitos de aplicación:
Manguera para espuma o manguera de prelavado en la industria alimentaria.
Apta para el contacto con alimentos líquidos.
Apta para agua y mezclas de agua con detergentes habituales en el mercado.
Cubierta exterior de caucho sintético. Especialmente resistente a la abrasión, al aceite, al ozono y a la intemperie, y apto para uso alimentario.
Manguera de PVC de 3 capas con superficie lisa.
Refuerzo con fibras sintéticas resistentes a la descomposición.
Aproximadamente un 20 % más ligera y flexible que otros tipos de mangueras comparables.

Datos técnicos

Color	Amarillo	Diámetro exterior	21,6 mm
Diámetro nominal	12 mm	Longitud	De 10 a 100 m
Presión	10 bar (20°C) / 45 bar (70°C)	Superficie	cubierta lisa
Temperatura	-10°C a +70°C	Typo	PUReClean365+®