

ARTIKEL-NR.: 303700019

## BLUFOOD® DN19 12 BAR (80°C) / 50 BAR (23°C)



glatte Außendecke

Nennweite DN19

Wandstärke 6 mm

Betriebsdruck 12 bar (80°C) / 50 bar (23°C)

Berstdruck 150 bar (bei 23°C)

Temperaturbereich -20°C - +80°C

Gewicht 0,58 kg/Meter

Lebensmittelschlauch nach 2007/19 /EC, 2002/72/ EC, Verordnung 10/2011.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Lieferbare Längen zwischen 10 und 60 Meter.

Anwendungsbereiche:


Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.

Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.

Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.

Verstärkung durch 2-faches Textilgeflecht.

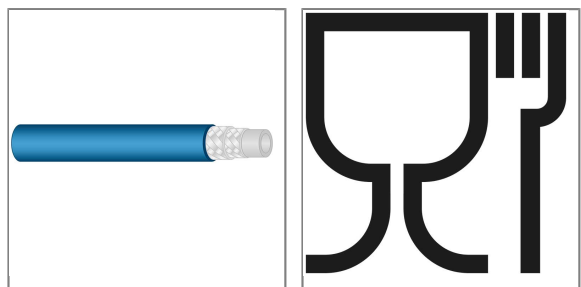

### Technische Daten

|                  |               |            |                               |
|------------------|---------------|------------|-------------------------------|
| Außendurchmesser | 31 mm         | Druck      | 12 bar (80°C) / 50 bar (23°C) |
| Farbe            | Blau          | Länge      | 10 bis 60 m                   |
| Nennweite        | 19 mm         | Oberfläche | glatte Decke                  |
| Temperatur       | -20°C - +80°C | Typ        | blufood®                      |
| Wandstärke       | 6 mm          |            |                               |