


ARTIKEL-NR.: 3456018301

2SN DN08 400 BAR 30 M. DKO 22X1,5 : M22 DREHBAR

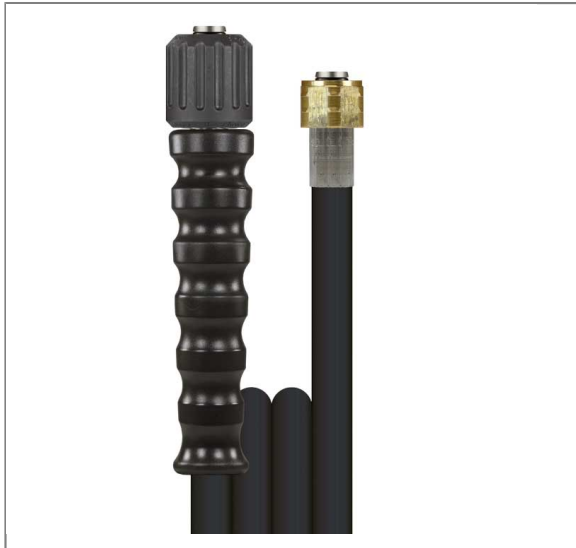

glatte Decke. Für Schlauchtrommelmontage

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) ohne Knickschutz

Anschluß 2: DKO 22x1,5 drehbar (Waschgerätenippel) mit

Knickschutz schwarz

Nennweite: 8

Typ: 2SN (2 Stahldrahteinlagen) glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) ohne Knickschutz

Anschluß 2: DKO 22x1,5 drehbar (Waschgerätenippel) mit

Knickschutz schwarz

Nennweite: 8

Typ: 2SN (2 Stahldrahteinlagen) glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5 VA drehbar
Druck	400 bar	Farbe	Schwarz
Länge	30 m	Nennweite	8 mm
Oberfläche	glatte Decke	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SN		