


NO. D'ARTICLE: 35220144515

FLEXIBLE GREYFLEX DN10 15M 3/8M:3/8M AC/GRIS

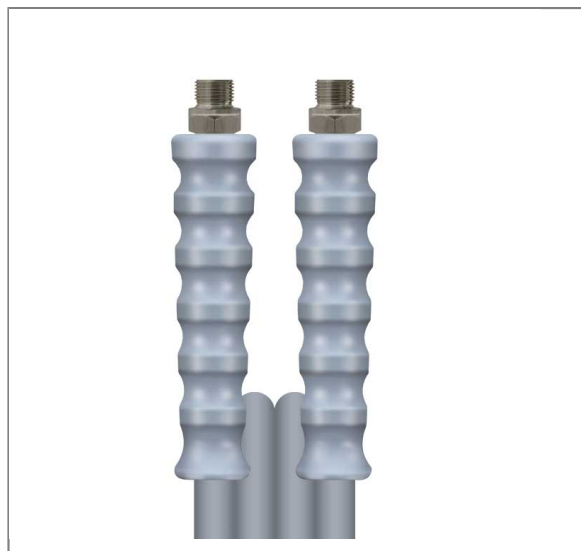

AC/GRIS

Raccord 1 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure gris

Raccord 2 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure gris

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : greyflex® (tresse métallique laitonée) gaine externe lisse

Couleur : gris

Max. 275 bar / 120°C

Quadruple coefficient de sécurité

Idéal pour les secteurs de l'industrie alimentaire et des boissons, de la pisciculture et pour les piscines

Grand confort d'utilisation, extrêmement léger et flexible même par temps froid

Gaine externe lisse en élastomère thermoplastique, inaltérable par la saleté

Idéal pour les sols rugueux grâce à sa grande résistance à l'abrasion

Résistant à la graisse, à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries

-40 °C - +120 °C

Caractéristiques techniques

Couleur	Grau	Largeur nominale	10 mm
Longueur	15 m	Pression	275 bar
Surface	glatte Decke	Série	greyflex®
Température	-40°C bis +120°C	Type	greyflex®