


NO. D'ARTICLE: 352201445159

## FLEXIBLE GREYFLEX DN10 15M 3/8M:3/8M T/INOX

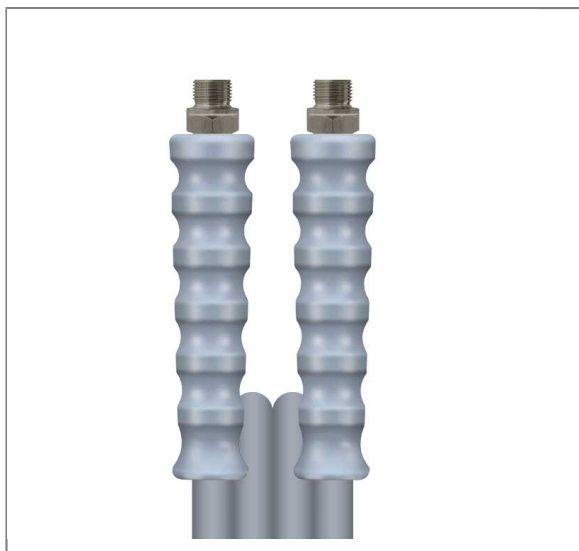

AC/GRIS

Raccord 1 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure gris

Raccord 2 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure gris

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : greyflex® (tresse métallique laitonée) gaine externe lisse

Couleur : gris

Max. 275 bar / 120°C

Quadruple coefficient de sécurité

Idéal pour les secteurs de l'industrie alimentaire et des boissons, de la pisciculture et pour les piscines

Grand confort d'utilisation, extrêmement léger et flexible même par temps froid

Gaine externe lisse en élastomère thermoplastique, inaltérable par la saleté

Idéal pour les sols rugueux grâce à sa grande résistance à l'abrasion

Résistant à la graisse, à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries

-40 °C - +120 °C

### Caractéristiques techniques

Color	Grey	Connection 1	3/8" M ss
Connection 2	3/8" M ss	Length	15 m
Nominal width	10 mm	Pressure	275 bar
Series	greyflex®	Surface	smooth cover
Temperature	-40°C to +120°C	Type	greyflex®