


NO. D'ARTICLE: 35420111310

FLEXIBLE EASYFARM365+ DN10 10M CPL D11/R:M22F

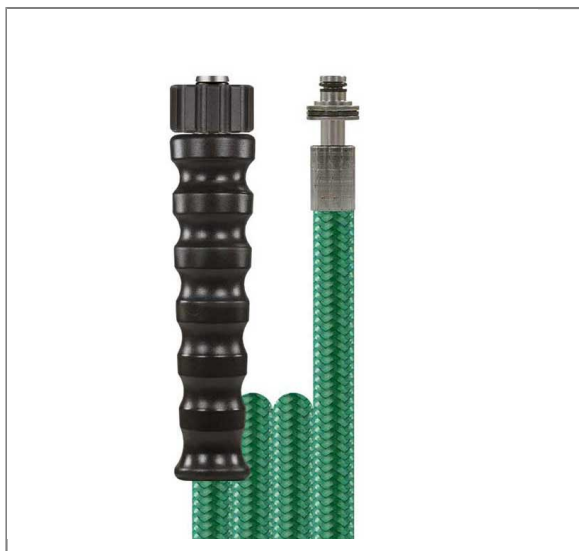

AC/NOIR

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : coupleur mâle Ø 11 mm rotatif avec roulement à billes

Diamètre nominal : 10

Type : easyfarm365+® (tresse métallique laitonée) gaine externe lisse

Couleur : vert

Max. 275 bar / 120°C

Quadruple coefficient de sécurité

Spécialement conçu pour l'agriculture

Pour le nettoyage professionnel des écuries et des engins agricoles

Durée de vie considérablement plus importante que celle des tuyaux haute pression traditionnels

Idéal pour les sols rugueux et les sollicitations extrêmes

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique

Résistant aux huiles, aux UV, à l'ozone et aux intempéries

tresse métallique laitonée pour une grande stabilité

Grand confort d'utilisation et sécurité

-40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

Caractéristiques techniques

Couleur	Grün	Largeur nominale	10 mm
Longueur	10 m.	Pression	275 bar
Surface	glatte Decke	Température	-40°C bis +120°C
Type	easyfarm365+®		