


ARTIKEL-NR.: 355100425

2SC DN10 400 BAR 25 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5

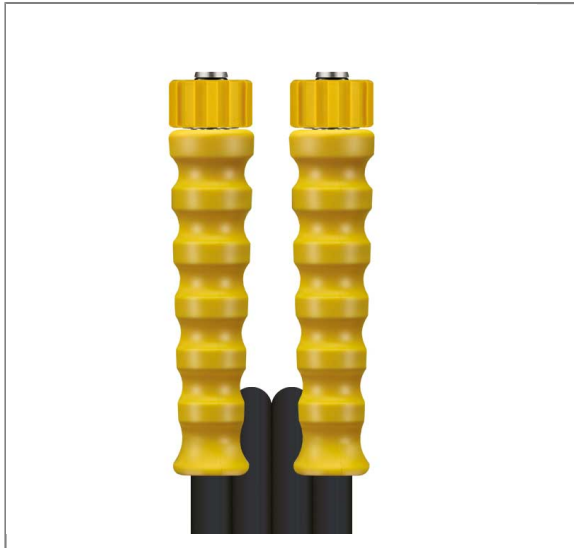

gewickelte Decke.

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: DKO 22x1,5 VA drehbar (Waschgerätenippel) mit

Knickschutz gelb

Nennweite: 10

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Biegeradius	90 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	25 m
Nennweite	10 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Temperatur	-40°C bis +150°C	Typ	2SC