


NO. D'ARTICLE: 35811447109

FLEXIBLE DN10-500B NOIR 10M M24F:M24M

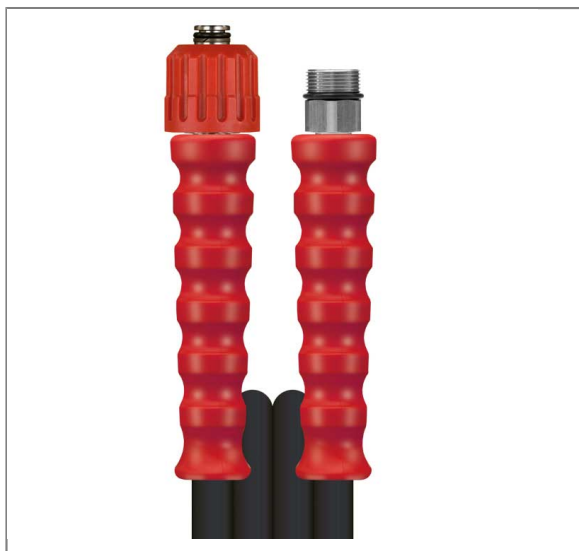

T/INOX AC/ROUGE

Raccord 1 : M24 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Raccord 2 : M24 x 1,5 M (pour raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : Max.pressure® 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : noir

Max. 500 bar / 150°C

coefficient de sécurité : 3,5

Caractéristiques techniques

Pression	500 bar
----------	---------