


NO. D'ARTICLE: 36411447159

FLEXIBLE DN10-500B ROUGE 15M M24F:M24 M T/INOX

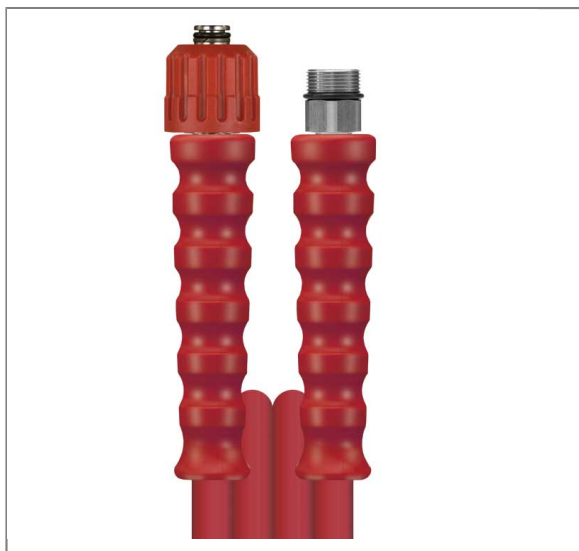

AC/ROUGE

Raccord 1 : M24 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Raccord 2 : M22 x 1,5 M (pour raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : rouge

Max. 500 bar / 150°C

coefficient de sécurité : 3,5

Caractéristiques techniques

Couleur	Rot	Largeur nominale	10 mm
Longueur	15 m	Pression	500 bar
Surface	gewickelte Decke	Température	-40°C bis +150°C
Type	2SC		