


NO. D'ARTICLE: 36411447209

## FLEXIBLE DN10-500B ROUGE 20M M24F:M24 M T/INOX

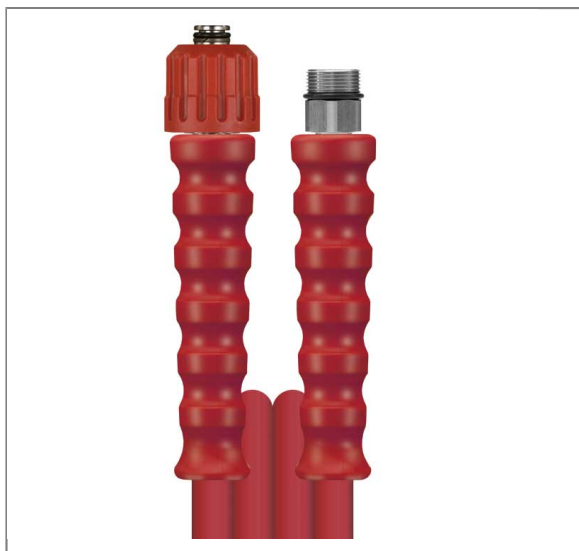

### AC/ROUGE

Raccord 1 : M24 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Raccord 2 : M22 x 1,5 M (pour raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : rouge

Max. 500 bar / 150°C

coefficient de sécurité : 3,5

### Caractéristiques techniques

|          |                  |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| Couleur  | Rot              | Largeur nominale | 10 mm            |
| Longueur | 20 m             | Pression         | 500 bar          |
| Surface  | gewickelte Decke | Température      | -40°C bis +150°C |
| Type     | 2SC              |                  |                  |