


NO. D'ARTICLE: 3641773109

## FLEXIBLE DN10-500B ROUGE 10M M22F:M22F T/INOX AC

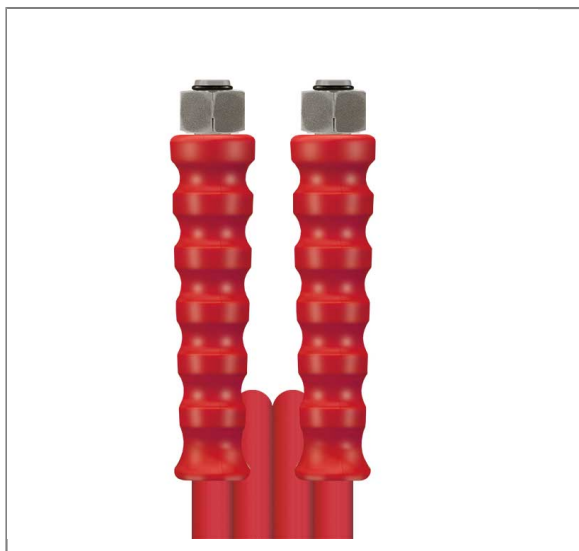

Raccord 1 : M22 x 1,5 F 15L (DKOS) avec manchon anti-courbure rouge

Raccord 2 : M22 x 1,5 F 15L (DKOS) avec manchon anti-courbure rouge

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : rouge

Max. 500 bar / 150°C

coefficient de sécurité : 3,5

### Caractéristiques techniques

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Couleur     | Rot              | Largeur nominale | 10 mm             |
| Longueur    | 10 m.            | Pression         | 500 bar           |
| Surface     | gewickelte Decke | Série            | Hochdruckschlauch |
| Température | -40°C bis +150°C | Type             | 2SC               |