


NO. D'ARTICLE: 3641973209

FLEXIBLE DN10-500B ROUGE 20M M24F:M24F T/INOX

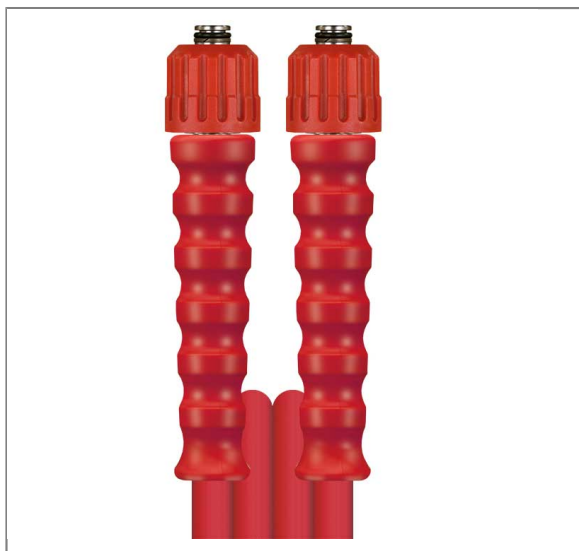

AC/ROUGE

Raccord 1 : M24 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Raccord 2 : M24 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : rouge

Max. 500 bar / 150°C

coefficient de sécurité : 3,5

Caractéristiques techniques

Biegeradius	90 mm	Couleur	Rot
Largeur nominale	10 mm	Longueur	20 m
Pression	500 bar	Surface	gewickelte Decke
Température	150°C	Type	2SC