


NO. D'ARTICLE: 3921101724220

1SC DN 06 MM 280 BAR 20M TR22 : TR22 ROTATIF

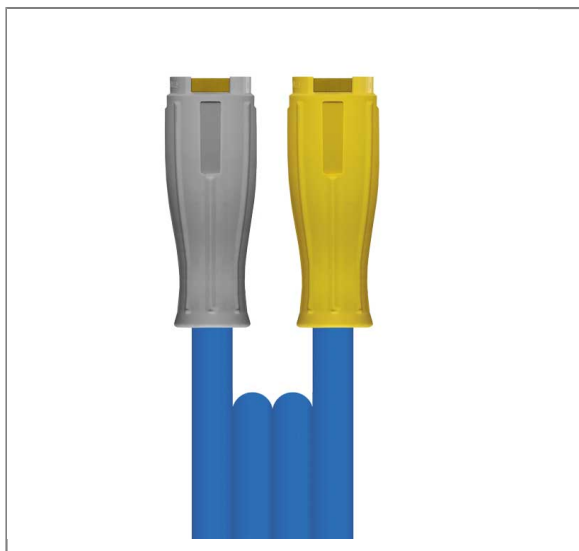

gaine lisse Dynaflex365+® bleu

Raccord 1 : TR22 K-Lock avec protection anti-pliure grise pour côté appareil

Raccord 2 : TR22 K-Lock pivotant avec protection anti-pliure jaune pour pistolet haute pression

Diamètre nominal : 6 mm

Type : 1SC (1 insert en fil d'acier) surface lisse

Couleur : bleu

Max : 280 bar /150 °C

Caractéristiques techniques

Filetage 1	TR22	Couleur	Bleu
Diamètre extérieur	12,5 mm	Filetage 2	TR22 rotatif
Largeur nominale	6 mm	Longueur	20 m.
Norme	DIN EN 857	Pression	280 bar
Surface	lisse	Série	Dynaflex365+®
Température	-40°C - +150°C	Type	1SC