


NO. D'ARTICLE: 432557100060

FLEXIBLE SEWERSTAR365+ 60M DN10 1/2F:1/2M

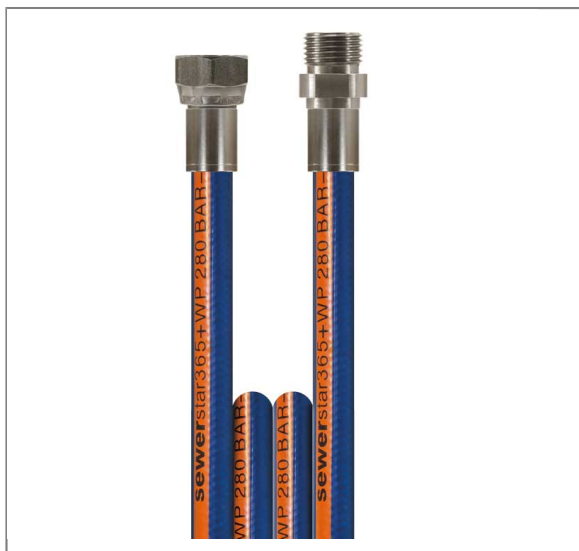

Flexible de nettoyage canalisations

Type sewerstar 365+® en PU

Longueur : 60 mètres
diamètre nominal 10 (9,8 mm)

Ø externe : 16,9 mm

gaine externe lisse

Max. 280 bar / 150 °C

Pression de rupture > 740 bar

Couleur : bleu

Raccord : 1/2" F (DKR)

Sortie : 1/2" M (AGR)

Haute résistance à l'abrasion avec une durée de vie extrêmement importante

Haute flexibilité grâce à un mélange de caoutchouc spécialement développé

Extrêmement résistant à l'abrasion, gaine externe résistante au vieillissement et aux intempéries

Manipulation aisée grâce à son faible poids

Excellente résistance à la traction et à la compression

Rayon de courbure extrêmement faible

Armature tresses métalliques pour une grande stabilité

Gaine interne et externe en NR/SBR

-40°C - +150°C, -40°F - +302°F

Tous les tuyaux sont livrés avec un certificat de conformité selon EN 10204. 3.1.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blau	Diamètre intérieur	9,8 mm
Largeur nominale	10 mm	Longueur	60 m
Pression	280 bar	Surface	glatte Decke
Température	-40°C bis +150°C	Type	sewerstar365+®