


ARTIKEL-NR.: 432557100100

## SEWERSTAR365+® DN10 280 BAR DKR 1/2 : AGR 1/2

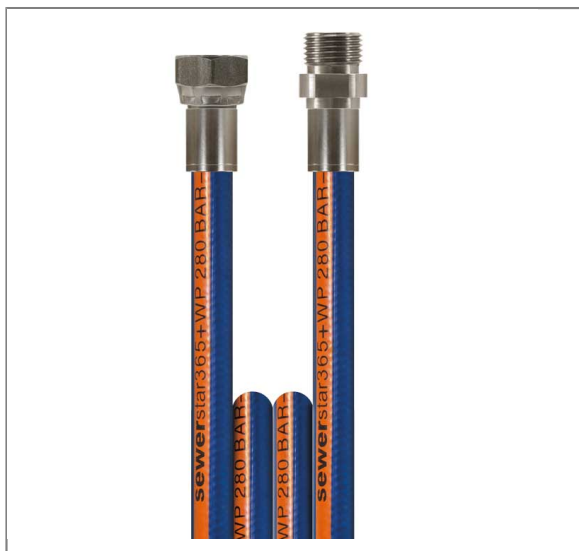

80 M.

sewerstar365+<sup>®</sup> PU-Kanalspülschlauch

Länge: 100 Meter  
Max. 280 bar / 150°C  
Platzdruck > 740 bar  
DN: 10 (9,8 mm)  
AD: 16,9 mm  
Farbe: blau  
Anschluß: DKR 1/2"  
Anschluß: AGR 1/2"

Hochabriebfest mit extrem langer Lebensdauer  
Hoche Flexibilität durch speziell entwickelte Gummimischung  
Extrem abriebfeste, alterungs- und witterungsbeständige  
Außendecke  
Leichtes Handling durch geringes Gewicht  
Hervorragende Zug- und Druckfestigkeit  
Äußerst geringer Biegeradius  
Drahtgeflechteinlage für hohe Stabilität  
Seele und Decke sind aus NR/SBR gefertigt  
-40°C - +150°C, -40°F - +302°F

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

### Technische Daten

|                  |                  |             |                            |
|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Anschluss 1      | DKR 1/2" VA      | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA                |
| Druck            | 280 bar          | Farbe       | Blau                       |
| Innendurchmesser | 9,8 mm           | Länge       | 100 m                      |
| Nennweite        | 10 mm            | Oberfläche  | glatte Decke               |
| Temperatur       | -40°C bis +150°C | Typ         | sewerstar365+ <sup>®</sup> |