


NO. D'ARTICLE: 47120523045

## FLEXIBLE CARWASH COMFORT ROUGE DN08 4.5M 1/4F:1/4F

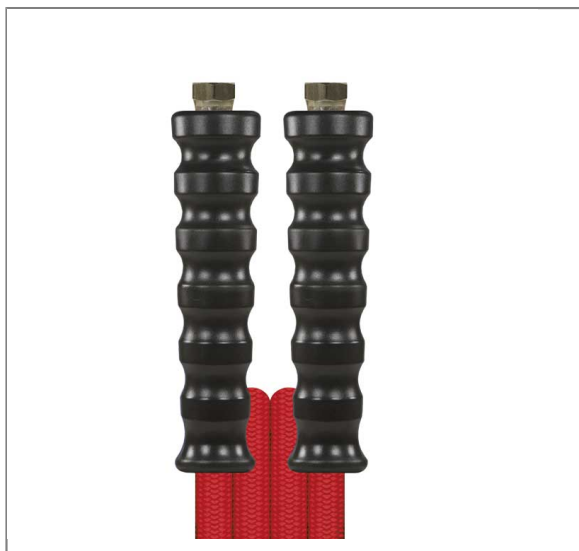

AC/PVC NOIR

Raccord 1 : 1/4" F (DKR) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : 1/4" F (DKR) avec manchon anti-courbure noir

Diamètre nominal : 8

Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse

Couleur : rouge

Max. 200 bar / 60°C

Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.

Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.

Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.

Armature en polyester très résistante à la traction,

Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.

Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

### Caractéristiques techniques

|          |                 |                  |                 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| Couleur  | Rot             | Largeur nominale | 8 mm            |
| Longueur | 4,5 m           | Pression         | 200 bar         |
| Surface  | glatte Decke    | Température      | -20°C bis +65°C |
| Type     | Carwash Comfort |                  |                 |