
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 73960001

SCHLAUCHAUFROLLER STKI40 DN10 50 M. 300 BAR



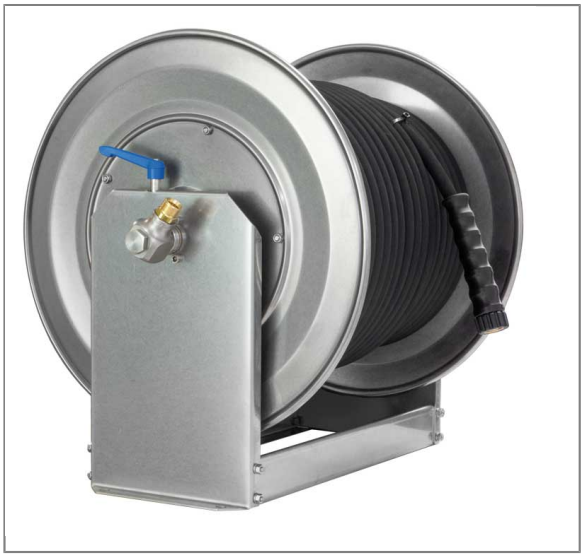

Edelstahl. M22AG:DKO22 Schlauch 2SC schwarz gewickelte Decke

Manueller Hochdruckschlauchaufroller STKI

Eingang: M22AG
Ausgang: DKO 22
Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:
2SC DN 10 schwarz, gewickeltes Obergummi
Armaturen Stahl verzinkt

Schlauchaufroller:
Edelstahl V2A / AISI 304.
Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.
Eine im Lager integrierte, mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.
Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

Technische Daten

Ausgang	DKO 22x1,5	Druck	300 bar
Eingang	M22x1,5 AG	Farbe	Schwarz
Länge	50 m.	Nennweite	10 mm
Serie	STKI40	Temperatur	90 °C
Typ	2SC		