



# Kunststoffschlauch NTS yellow aus Weich-PVC



The choice of perfection

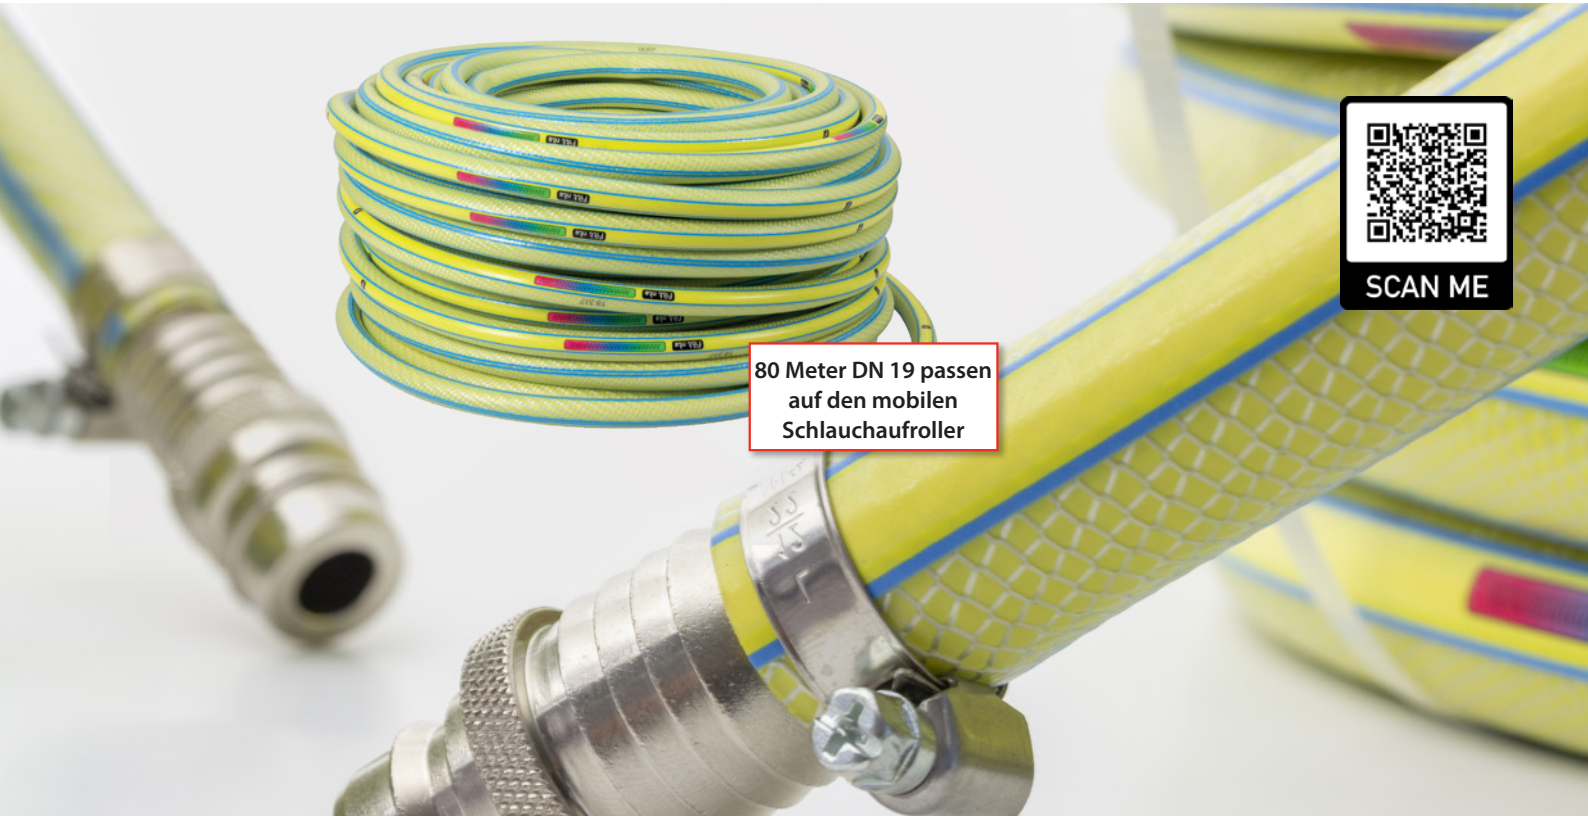

80 Meter DN 19 passen  
auf den mobilen  
Schlauchaufroller

## Profi-Niederdruck-Wasserschlauch für den Niederdruckanschluss

- Hohe Flexibilität und Leichtgängigkeit
- Weich und handlich in mattem Finish mit leuchtend gelber Kennzeichnung
- 6-lagiger Aufbau mit gelber Innenlage, schwarzer Antialgen-Schutzschicht, gelber Zwischenschicht, NTS-Gewebeverstärkung, transparentem Außenmantel und SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung
- Schlauchoberfläche mit mattem Finish
- Phthalate frei (< 0,1% Gewicht/Gewicht)
- REACH-konform (ohne SVHC)
- Ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)



### Kunststoffschläuche Gelb



NTS yellow. Weicher und handlicher Gartenschlauch in Gelb. AUFBAU: 6-lagig mit gelber Innenlage, schwarzer Antialgen-Schutzschicht, gelber Zwischenschicht, NTS-Gewebeverstärkung, transparentem Außenmantel und SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung, die der Schlauchoberfläche ein mattes Finish verleiht. -20°C/+60°C

### Rollenware

R+M Nr.	DN	←	↗
305 112 25	12 (1/2")	25 m	2,3
305 112 50	12 (1/2")	50 m	2,3
305 134 25	19 (3/4")	25 m	2,9
305 134 50	19 (3/4")	50 m	2,9

### Technische Daten

DN	⊙	⊘	P	BP	⊖	°C
	mm	mm	bar	bar	g/m	
12	12,3	16,9	9	27	135	-20 °C - +60 °C
19	18,3	24,0	7	22	245	-20 °C - +60 °C

### Sky-Tech

**Beschichtung:**  
Anti Abrasion.

**Schutzschicht:**  
Anti Algen.



**Gewebe für hohe Flexibilität:**  
Kein Verdrehen oder Verknotten mehr.

**Symbole** DN Nennweite ⊙ Innendurchmesser ⊘ Durchmesser P Druck BP Berstdruck ⊖ Gewicht °C Temperatur