


Guide flexible mural universel ST-71



- Manipulation facile, même au passage des angles
- Pas de flexible au sol
- Propreté du flexible préservée
- Guidage parfait, sans torsion

Adapté aux flexibles jusqu'à 38 mm de diamètre extérieur

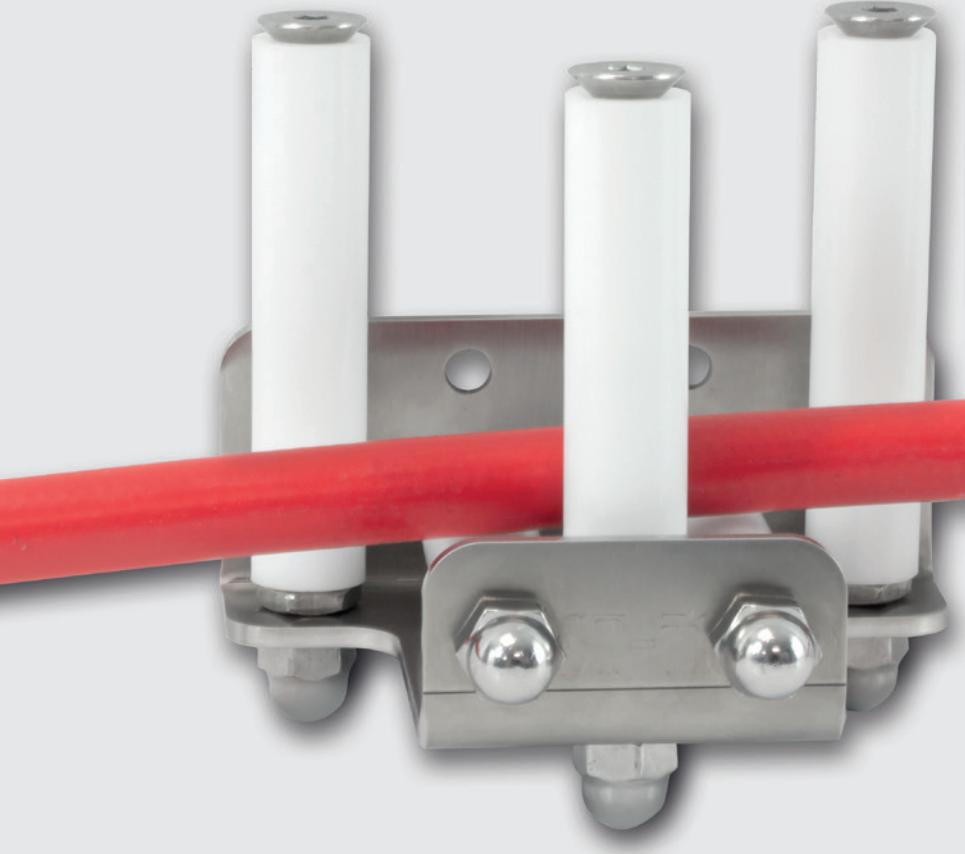

Le guide mural, pratique pour tous flexibles jusqu'à 38 mm de diamètre extérieur

- Stable et extrêmement robuste
- Construction entièrement en acier inoxydable
- Rouleaux de guidage en PVC, adaptés à l'industrie alimentaire
- Convient aux flexibles d'un diamètre extérieur jusqu'à 38 mm
- Montage facile grâce à 2 trous de fixations de Ø 8 mm
- Support sans soudure en acier inoxydable: épaisseur 4 mm

Vis traversantes,
écrous M10,
acier inoxydable



Rouleaux de guidage flexible : En PVC, qui garantissent une durée de vie supérieure à votre flexible et une utilisation en toute sécurité.



Le guide flexible mural ST-71 est destiné aux flexibles jusqu'à 38 mm de diamètre extérieur

R+M Nr.
710 071 500

Très stable et sans risque de corrosion : 2 trous de fixation sont prévus pour le montage murale du guide.