

Fiche Technique

Langue originale Allemand



mosmatic.

Articulation Pivotante: DGLI



Numéro d'article: 10831914

Vers. Août 25

Spécifications Techniques

Pression Admissible	275 bar	27,5 Mpa	4000 psi
Empérature nominale	30°C	86°F	120°C
Vitesse de Rotation	1000 tr/min	30 tr/min	
Matériau du boîtier	Acier Inoxydable		
Matériau partie Intérieure	Acier Inoxydable		
Joint	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)		
Connexion	G 3/8" F - G 1/4" M		
Stockage	2 x Roulement à billes radial 1 x Roulement à billes axial		

Dimensions:

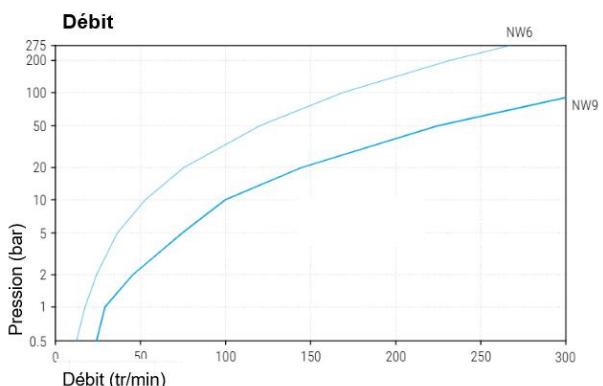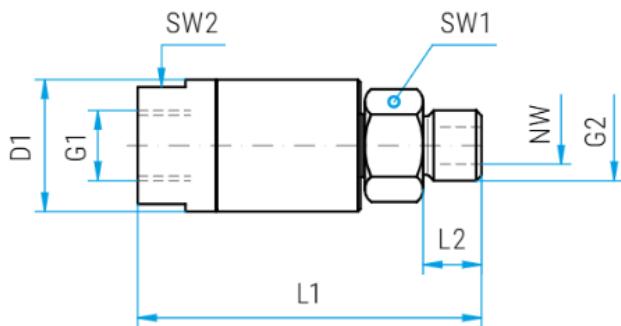

N° d'article	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	D1
10831914	G 3/8"	G 1/4"	6	19	22	65	11	25

Légende:

M.. = filetage métrique, ..M = Filetage extérieur, F = filetage intérieur, G = Filetage de tuyau de gaz, R = Filetage conique pour tuyau de gaz, QV = raccord rapide

SV = raccord à bague coupante, D = Diamètre, L = longueur, NW = diamètre nominal, SW = ouverture de clé