

Fiche Technique

Langue originale Allemand



Articulation Pivotante: DGLIV



Numéro d'article: 10831925

Vers. Août 25

Spécifications Techniques

Pression Admissible	275 bar	27,5 Mpa	4000 psi
Empérature nominale	30°C 86°F	120°C	248°F
Vitesse de Rotation	1000 tr/min	30 tr/min	
Matériau du boîtier	Acier Inoxydable		
Matériau partie Intérieure	Acier Inoxydable		
Joint	O-ring Viton		
Connexion	G 3/8" F - G 3/8" F		
Stockage	2 x Roulement à billes radial 1 x Roulement à billes axial		

Dimensions:

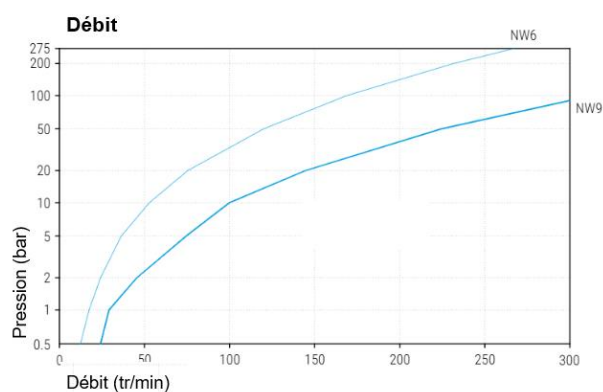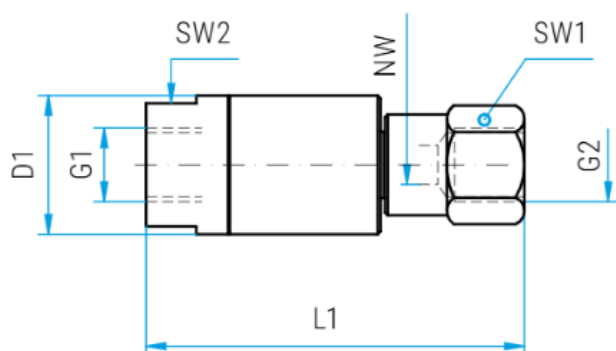

N° d'article	G1 (F)	G2 (F)	NW	SW1	SW2	L1	D1
10831925	G 3/8"	G 3/8"	6	22	22	69	25

Légende:

M.. = filetage métrique, ..M = Filetage extérieur, F = filetage intérieur, G = Filetage de tuyau de gaz, R = Filetage conique pour tuyau de gaz, QV = raccord rapide
SV = raccord à bague coupante, D = Diamètre, L = longueur, NW = diamètre nominal, SW = ouverture de clé