

Fiche Technique

Langue originale Allemand



Articulation Pivotante: DGK (Conception compacte)



Numéro d'article: 10832101

Vers. Août 25

Spécifications Techniques

Pression Admissible	275 bar 27,5 Mpa 4000 psi
Température nominale	120°C 248°F
Vitesse de Rotation	30 tr/min
Matériau du boîtier	Acier Inoxydable / Laiton nickelé
Matériau partie Intérieure	Acier Inoxydable
Joint	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)
Connexion	G 3/8" M - G 1/4" M
Stockage	1 x Roulement à billes axial

Dimensions:

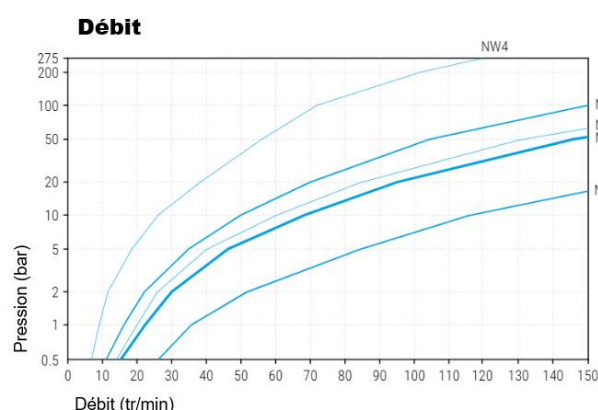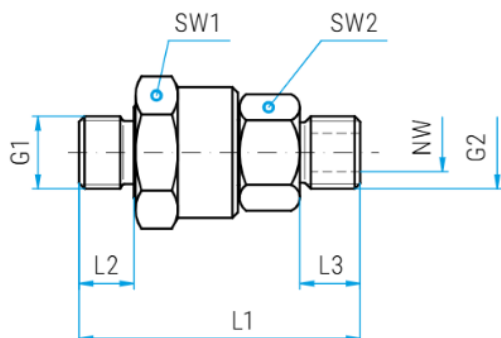

N° d'article	G 1 (M)	G 2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3
10832101	G 1/4"	G (1/4")	6	24	19	51	10	11

Légende:

M.. = filetage métrique, ..M = Filetage extérieur, F = filetage intérieur, G = Filetage de tuyau de gaz, R = Filetage conique pour tuyau de gaz, QV = raccord rapide
SV = raccord à bague coupante, D = Diamètre, L = longueur, NW = diamètre nominal, SW = ouverture de clé