

Fiche Technique

Langue originale Allemand



Articulation Pivotante: DGK



Numéro d'article: 10832132

Vers. Août 25

Spécifications Techniques

Pression Admissible	275 bar 27,5 Mpa 4000 psi
Empérature nominale	120°C 248°F
Vitesse de Rotation	30 tr/min
Matériau du boîtier	Acier Inoxydable / Laiton nickelé
Matériau partie Intérieure	Acier Inoxydable
Joint	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)
Connexion	G 3/8" M - DN 8 (5/16")
Stockage	1 x Roulement à billes axial

Dimensions:

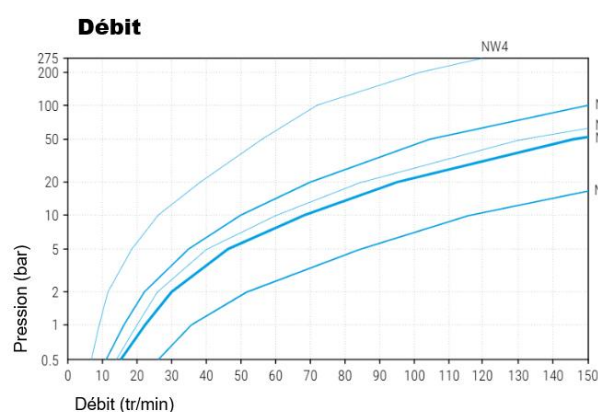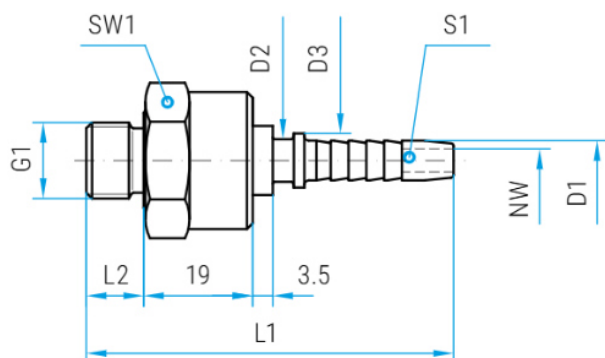

N° d'article	G 1 (M)	S 1	NW	SW1	L1	L2	D1	D2	D3
10832132	G 3/8"	DN 8 (5/16")	5,5	24	66	10	8,4	8,6	11,2

Légende:

M.. = filetage métrique, ..M = Filetage extérieur, F = filetage intérieur, G = Filetage de tuyau de gaz, R = Filetage conique pour tuyau de gaz, QV = raccord rapide
SV = raccord à bague coupante, D = Diamètre, L = longueur, NW = diamètre nominal, SW = ouverture de clé