

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: DGV



Artikelnummer: 10832582

Vers. Mai 25

Technische Daten

Zulässiger Druck	275 bar 27,5 Mpa 4000 psi
Nenntemperatur	120°C 248°F
Drehzahl	30 U/min
Material Gehäuse	Edelstahl / Messing vernickelt
Material Innenteil	Edelstahl
Dichtung	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)
Anschluss	G 1/4" IG - G 1/4" IG
Lagerung	1 x Axial-Kugellager

Abmessungen:

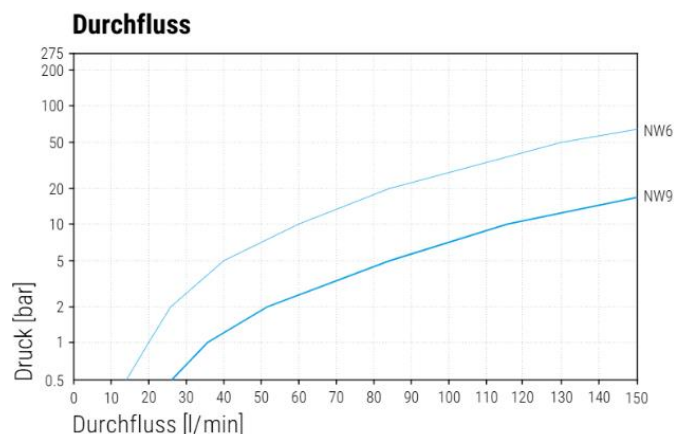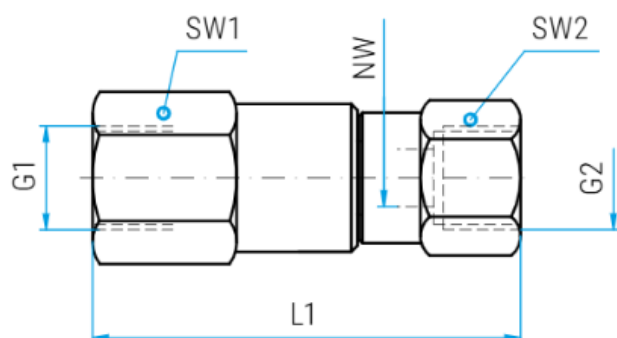

Art.:Nr.:	G1 (IG)	G2 (IG)	NW	SW1	SW2	L1
10832582	G 1/4"	G 1/4"	6	24	19	67

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, **..M** = Aussengewinde, **F** = Innengewinde, **G** = Gasrohr-Gewinde, **R** = Gasrohr-Gewinde konisch, **QV** = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, **D** = Durchmesser, **L** = Länge, **NW** = Nennweite, **SW** = Schlüsselweite